

## Kurzanleitung Bluetooth Musik Empfänger WM-BTMIC35

Kompatibel mit folgenden Modellen:

- A-Klasse (W169) ab Bj. 2004
- B-Klasse (W245, T245) ab Bj. 2005
- C-Klasse (W203, S203) Facelift ab Bj. 2004
- CL-Klasse (C215) Facelift ab Bj. 2003
- CLK-Klasse (C209, A209) ab Bj. 2004
- M-Klasse (W164) ab Bj. 2005
- G-Klasse (W463) ab Bj. 2007
- GL-Klasse (X164) ab Bj. 2006
- R-Klasse (W251) ab Bj. 2006
- S-Klasse (W221) Facelift ab Bj. 2003
- SL-Klasse (R230) ab Bj. 2004
- Vito/Viano (W639) ab Bj. 2006
- Sprinter (W906) ab Bj. 2006

Nur in Verbindung mit folgenden Werksradios:


- Audio 20
- Audio 50 APS
- Comand APS NTG 2

Nicht kompatibel mit folgenden Modellen / Radios:

- Audio 5
- Audio 10
- Audio 30
- NTG 1 oder NTG 2.5
- E-Klasse (W211)
- CLS-Klasse (W219)
- SLK-Klasse (R171)

### Den Adapter anschließen:

1. Bauen Sie das Radio aus (im Internet finden Sie diverse Anleitungen hierzu).
2. Bevor Sie die Stecker vom Radio lösen, vergewissern Sie sich, dass Ihnen der Radio Code zur Verfügung steht, da Sie diesen für das Radio nach der Stromunterbrechung evtl. benötigen werden.
3. Stecken Sie den weißen Most Strecker vom WM-BTMIC35 in die Kammer B (im Bild rot gegenzeichnet).
4. Das Mikrofon in der Nähe des Fahrers im Fahrzeug positionieren (Lenkradverkleidung, Armaturentafel, etc.). Verlegen Sie das Kabel und verbinden Sie den Klinkenstecker mit der Klinkenbuchse (MIC) am WM-BTMIC35. **Vermeiden Sie es das Mikrofon in der unmittelbaren Nähe von oder auf Airbags anzubringen**

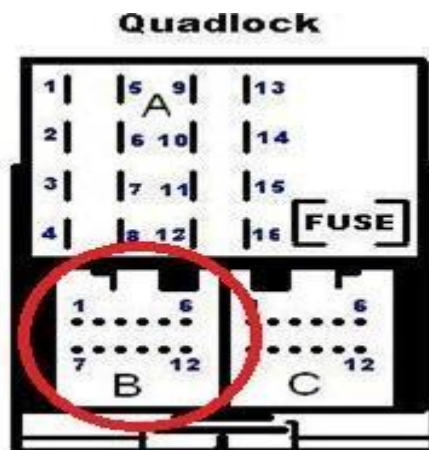

5. Schließen Sie nun das schwarze Massekabel an das Radiogehäuse oder die schwarze Leitung direkt an eine Masseleitung zum Radioanschluss (i.d.R. braunes dickes Kabel) an. Ohne gute Masseverbindung ist die Funktion des Adapters nicht gegeben.
6. Schließen Sie nun das rote Kabel (Zündungsplus +12V) an eine geschaltete +12V Leitung an. Da diese in der Regel hinter dem Radio nicht mehr vorhanden ist, kann man hier die Spannung z.B. vom Zigarettenanzünder oder der Klimaanlage abgreifen (Messung mit Multimeter notwendig).  
Zündung an = +12V liegen an / Zündung aus = 0V liegen an.
7. Stellen Sie eine Bluetooth Verbindung her, indem Sie die Bluetooth Suche (Pairing) aktivieren und das Bluetooth Gerät ``WM`` suchen. Die Lautstärke sollten Sie an dem verbundenen Gerät dann auf volle Lautstärke einstellen.
8. Bevor Sie das Radio wieder einbauen, testen Sie die Funktion des Adapters. Schalten Sie hierzu über die AUDIO Taste am Radio die AUX Funktion ein.

## **Zur Info!**

Die AUX Funktion muss auswählbar oder aktiviert sein!

Wenn AUX im Menü nicht angezeigt wird, ist die Freischaltung des AUX Eingangs beim Händler oder in der Werkstatt notwendig, da sonst der Adapter nicht erkannt wird.

Ist etwas unklar geblieben? Sie erreichen uns MO-FR, von 8-17 Uhr unter  
Tel.: +49 2591 50750-13 oder unter der E-Mail: [service@watermark-germany.de](mailto:service@watermark-germany.de)