

Kurzanleitung Bluetooth Musik Empfänger WM-BT15

Kompatibel mit folgenden Modellen:


- OPEL Agila A ab Bj. 2004
- OPEL Antara ab Bj. 2006
- OPEL Astra H ab Bj. 2004
- OPEL Combo C ab Bj. 2004
- OPEL Corsa C ab Bj. 2004
- OPEL Corsa D ab Bj. 2006
- OPEL Meriva A ab Bj. 2005
- OPEL Movano A ab Bj. 2006
- OPEL Signum ab Bj. 2003
- OPEL Tigra TwinTop ab Bj. 2005
- OPEL Vectra C ab Bj. 2005
- OPEL Vivaro ab Bj. 2006
- OPEL Zafira B ab Bj. 2005

In Verbindung mit folgenden Original-Radios:

- CD30 MP3 (nur mit AUX Vorbereitung)
- CDC 40 Opera
- CD60 Navi
- DVD90 Navi

Den Adapter anschließen:

1. Bauen Sie das Radio aus (im Internet finden Sie diverse Anleitungen hierzu).
2. Bevor Sie die Stecker vom Radio lösen, vergewissern Sie sich, dass Ihnen der Radio Code zur Verfügung steht, da Sie diesen für das Radio nach der Stromunterbrechung benötigen werden.
3. Trennen Sie den Quadlockstecker vom Radio.
4. Verbinden Sie den WM-BT15 zwischen Fahrzeugkabelbaum und Radio.

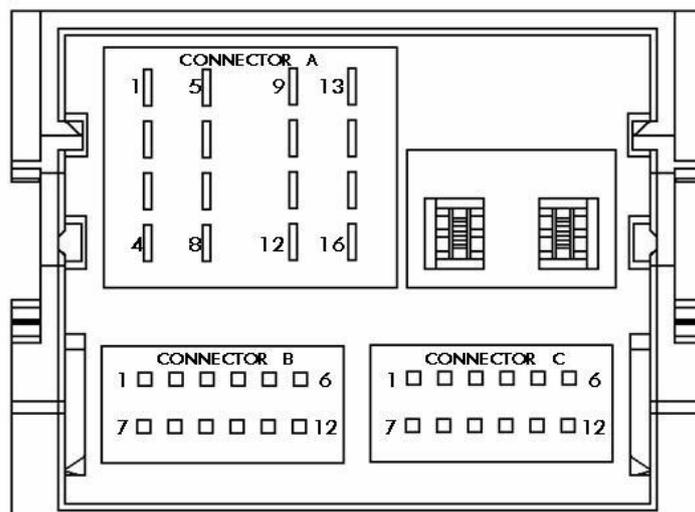

5. Stellen Sie eine Bluetooth Verbindung her, indem Sie die Bluetooth Suche (Pairing) aktivieren und das Bluetooth Gerät ``WM`` suchen. Die Lautstärke sollten Sie an dem verbundenen Gerät dann auf volle Lautstärke stellen.
6. Bevor Sie das Radio wieder einbauen, testen Sie die Funktion des Adapters. Schalten Sie mit der AM/FM Taste oder über das Menü die AUX Funktion ein (AM->FM->AUX).

Zur Info!

AUX muss im Radio freigeschaltet und auswählbar sein. Ist dies nicht der Fall, ist die Freischaltung in einer Fachwerkstatt erforderlich.

Ist etwas unklar geblieben? Sie erreichen uns MO-FR, von 8-17 Uhr unter
Tel.: +49 2591 50750-13 oder unter der E-Mail: service@watermark-germany.de