

Kurzanleitung Bluetooth Musik Empfänger WM-BT28

Kompatibel mit folgenden Modellen:


- BMW (E39, E46, E53) ab Baujahr 09/2002 bis 2006
- Nur mit Sonderausstattung SA 602 (On-Board Monitor) oder SA 609 (Navigationssystem)

In Verbindung mit folgenden Radios:

- BM54 Board Monitor 16:9 / Navigationssystem

Den Adapter anschließen:

1. Bauen Sie das Radio aus (im Internet finden Sie diverse Anleitungen hierzu).
2. Bevor Sie die Stecker vom Radio lösen, vergewissern Sie sich, dass Ihnen der Radio Code zur Verfügung steht, da Sie diesen für das Radio nach der Stromunterbrechung evtl. benötigen werden.
3. Stecken Sie den 3 poligen Stecker (im Bild AUX) des Adapters in den markierte Anschluss X14118 hinter dem Radio.

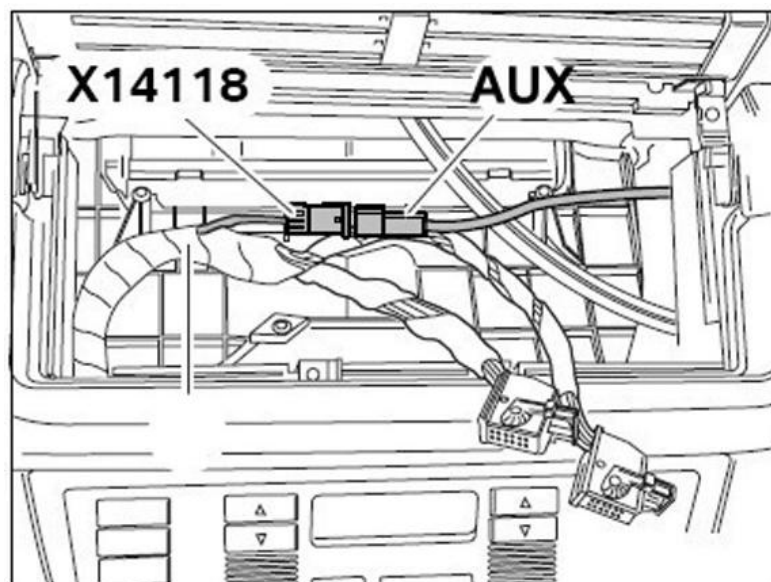

4. Schließen Sie nun das schwarze Massekabel an das Radiogehäuse oder die schwarze Leitung direkt an eine Masseleitung zum Radioanschluss (i.d.R. braunes dickes Kabel) an. Ohne gute Masseverbindung ist die Funktion des Adapters nicht gegeben.
5. Schließen Sie nun das rote Kabel (Zündungsplus +12V) an eine geschaltete +12V Leitung an (Messung mit Multimeter notwendig). Zündung an = +12V liegen an / Zündung aus = 0V liegen an.
6. Stellen Sie eine Bluetooth Verbindung her, indem Sie die Bluetooth Suche (Pairing) aktivieren und das Bluetooth Gerät "WM" suchen. Die Lautstärke sollten Sie an dem verbundenen Gerät dann auf volle Lautstärke einstellen.
7. Bevor Sie das Radio wieder einbauen, testen Sie die Funktion des Adapters. Schalten Sie hierzu über die MODE Taste am Radio die AUX Funktion ein.

Sollte der AUX Eingang nicht auswählbar sein, ist die Freischaltung in einer BMW Fachwerkstatt per Diagnose Computer-Service notwendig.