

Kurzanleitung Bluetooth Musik Empfänger WM-BTMIC41

Kompatibel mit folgenden Modellen:

- OPEL Agila A ab Baujahr 2004
- OPEL Antara ab Baujahr 2006
- OPEL Astra H ab Baujahr 2004
- OPEL Combo C ab Baujahr 2004
- OPEL Corsa C ab Baujahr 2004
- OPEL Corsa D ab Baujahr 2006
- OPEL Meriva A ab Baujahr 2005
- OPEL Movano A ab Baujahr 2006
- OPEL Signum ab Baujahr 2003
- OPEL Tigra TwinTop ab Baujahr 2005
- OPEL Vectra C ab Baujahr 2005
- OPEL Vivaro ab Baujahr 2006
- OPEL Zafira B ab Baujahr 2005

In Verbindung mit folgenden Original-Radios:


- CD70 Navi (mit AUX Vorbereitung)

Nicht Kompatibel mit folgenden Modellen/Radios:

- CD30
- CD30 MP3
- CD60
- CDC40
- CDC40 Opera
- DVD90 Navi

Den Adapter anschließen:

1. Bauen Sie das Radio aus (im Internet finden Sie diverse Anleitungen hierzu).
2. Bevor Sie die Stecker vom Radio lösen, vergewissern Sie sich, dass Ihnen der Radio Code zur Verfügung steht, da Sie diesen für das Radio nach der Stromunterbrechung benötigen werden.
3. Trennen Sie den Quadlockstecker vom Radio.
4. Stecken Sie den WM-BTMIC41 zwischen Fahrzeugkabelbaum und Original Radio.

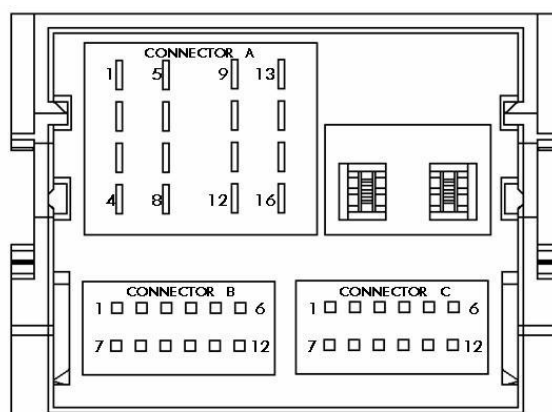

5. Schließen Sie nun das rote Kabel (Zündungsplus +12V) an eine geschaltete +12V Leitung an. Da diese Leitung hinter dem Radio nicht mehr vorhanden ist, kann man hier die Spannung z.B. vom Zigarettenanzünder oder der Klimaanlage abgreifen (Messung mit Multimeter notwendig).
Zündung an = +12V liegen an / Zündung aus = 0V liegen an.
6. Das Mikrofon in der Nähe des Fahrers im Fahrzeug positionieren (Lenkradverkleidung, Armaturentafel, etc.). Danach wird das Kabel zum Bluetooth Adapter geführt und an den Mikrofoneingang angeschlossen. **Vermeiden Sie es das Mikrofon in der unmittelbaren Nähe von oder auf Airbags anzubringen**
7. Stellen Sie eine Bluetooth Verbindung her, indem Sie die Bluetooth Suche (Pairing) aktivieren und das Bluetooth Gerät ``WM`` suchen. Sollten Sie das Gerät nicht finden, bitte den Punkt „Wichtige Information“ beachten. Die Lautstärke sollten Sie an dem verbundenen Gerät dann auf volle Lautstärke stellen.
8. Bevor Sie das Radio wieder einbauen, testen Sie die Funktion des Adapters. Schalten Sie hierzu im Menü die AUX Funktion ein.

Wichtige Information!

Bitte vergewissern Sie sich, dass die AUX Funktion freigeschaltet ist. Sie müssen AUX im Radio auswählen können. Sollte dies nicht der Fall sein, ist die Freischaltung in einer OPEL Fachwerkstatt notwendig. Hierzu muss aber die AUX Vorbereitung vorhanden sein! (siehe Pin-Belegung am Radio).

Ist etwas unklar geblieben? Sie erreichen uns MO-FR, von 8-17 Uhr unter
Tel.: +49 2591 50750-13 oder unter der E-Mail: technik@watermark-germany.de