

## Kurzanleitung AUX-IN Adapter AX-0157

REV.:001 01/2015RK

Kompatibel mit folgenden Modellen:


- **AUDI:** Chorus 2, Concert 1, Concert 2, Delta, Symphony 1, Symphony 2, Navigation Plus 1, Navigation Plus 2
- **SEAT:** Alana, Aura, Aura CD, Elba, Lena, Liceo, Scala, MFD
- **SKODA:** MFD Navi, MS 303, MS 501, MS 502, Symphony CD & Kassette
- **VW:** Alpha 5, Beta 5, Gamma, Gamma CD, Premium 5, Premium 6, Premier 4, MCD Navi, MFD Navi

**Nicht** kompatibel mit:

- Beta CC, Gamma CC, Delta CC

**Den Adapter anschließen:**

1. Bauen Sie das Radio aus.
2. Stecken Sie den blauen Strecker des AX-0157 in die **Kammer C3** (im Bild blau gegenzeichnet).
3. Gegebenenfalls den blauen Stecker aus der gelb-grün-blauen Stecker-Kombination herauslösen und stattdessen den blauen Stecker des AX-0157 dort anbringen.
4. Bei einem in der Kammer C3(blau) bereits angeschlossenen CD-Wechsler ist dieser damit entfernt und nicht mehr im System nutzbar.

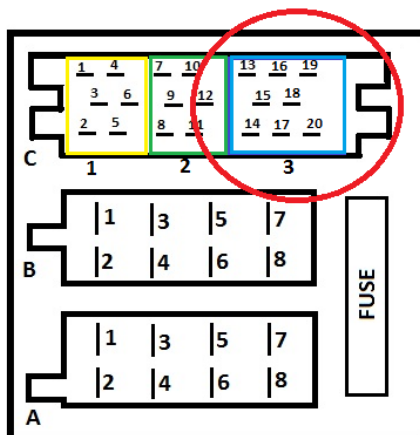

5. Schließen Sie nun das schwarze **Massekabel** des AX-0157 mit der Ring-Öse entweder an das Radiogehäuse an oder die schwarze Leitung direkt an eine Masseleitung zum Radio-Stecker. Ohne gute Masseverbindung ist die Funktion des Adapters nicht gegeben.
6. Schließen Sie eine **Audio-Quelle** an den Klinkenstecker an. Die Lautstärke sollten Sie an dem Gerät dann auf volle **Lautstärke stellen**.
7. Bevor Sie das Radio wieder einbauen, **testen Sie die Funktion des Adapters**. Schalten Sie mit der CD-Wechsler Taste die **AUX Funktion** ein.

Ist etwas unklar geblieben? Sie erreichen uns MO-FR, von 8-17 Uhr unter Tel.: +49 2591 8939903 oder unter der E-Mail: [service@watermark-germany.de](mailto:service@watermark-germany.de)